


Cimbra de Poste, robusta,  
segura y de gran flexibilidad  
de utilización

# Cimbra OC

La Cimbra OC se ha  
diseñado para  
el soporte de  
cargas verticales  
medianamente  
importantes para el  
mercado de Obra  
Civil y Edificación.

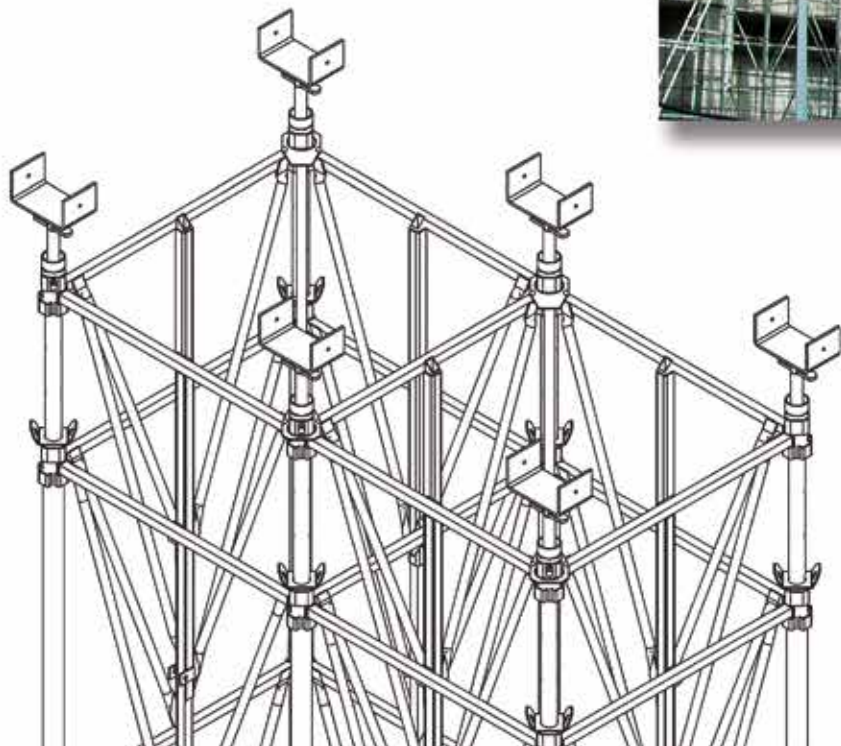


# CIMBRA OC

# OC



Su principal característica es garantizar una carga de utilización en torno a los **60 kN** por pie en un rango de alturas comprendiendo entre los 4 m y los 12 m bajo condiciones normales. Se trata por tanto de una cimbra diseñada para el apeo de puentes o similares y de grandes losas.

Este sistema formado por pocas piezas no tiene necesidad de grandes stocks. Tampoco necesita mano de obra especializada y su diseño elimina todo error de montaje. En particular todos los ensamblajes quedan siempre bloqueados en el montaje por lo que no es necesaria ninguna verificación previa a la hora de transportar la cimbra con la grúa.

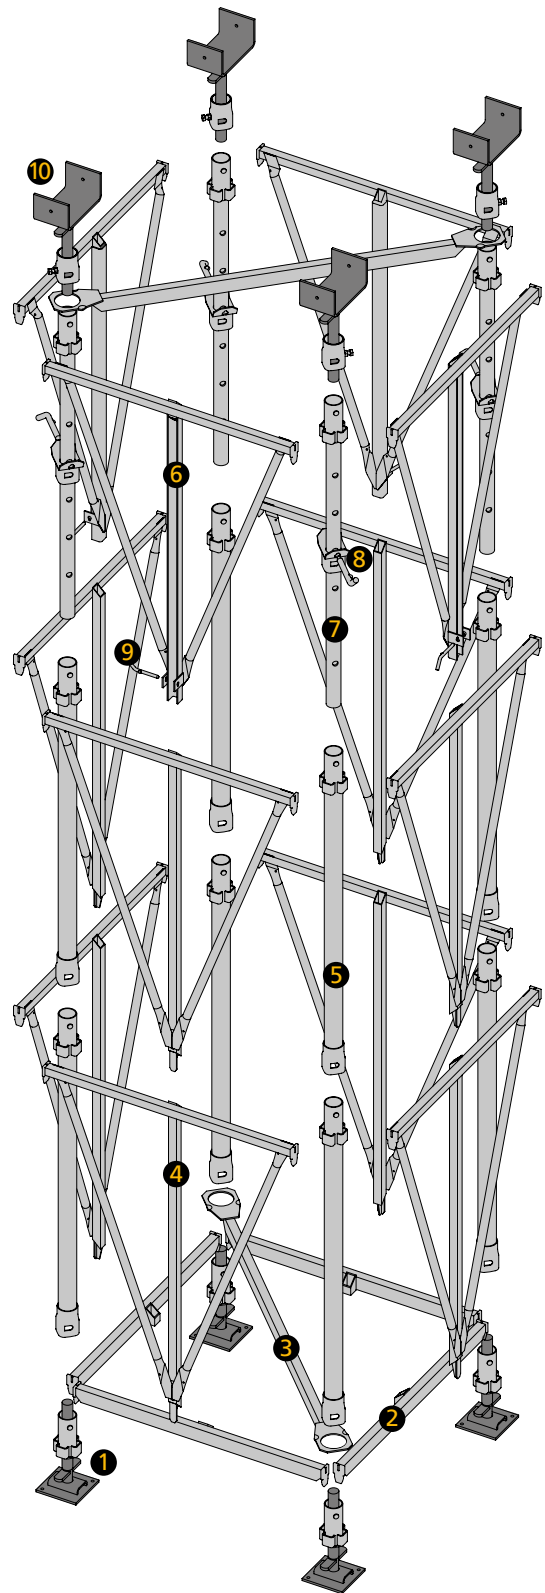

- ❶ Pie Regulable
- ❷ Traviesa Base
- ❸ Diagonal Horizontal
- ❹ Marco Normal
- ❺ Poste Normal
- ❻ Marco Regulable
- ❼ Poste Regulable
- ❽ Pasador Poste
- ❾ Pasador Marco
- ❿ Cabeza Regulable





### **Pie Regulable**

Se utiliza en el arranque del montaje para transmitir las cargas al terreno y regular la altura de la torre. Está formado por una placa base, un husillo y un tubo circular.

### **Traviesa Base**

Se utiliza para arriostrar los pies regulables en el arranque de la torre. Está formado por un brazo horizontal que lleva soldadas dos pletinas.

### **Diagonal Horizontal**

Es el elemento para la rigidización de la torre en el plano horizontal. Está formada por un brazo horizontal y dos pletinas en los extremos.

### **Marco Normal**

Junto con el poste es el elemento base del sistema. El empleo de sucesivos marcos colocados sobre los postes sirve para ganar altura en la torre hasta la cota deseada.

### **Poste Normal**

Es una de las piezas más importantes del sistema pues es el encargado de transmitir las cargas desde el elemento apeado hasta el terreno.

### **Marco Regulable y Pasador Marco**

El marco regulable se utiliza en la coronación de las torres, en caso de que con la regulación de los husillos no se pueda alcanzar la cota deseada.

### **Poste Regulable y Pasador Poste**

Al igual que el marco regulable se utiliza en la coronación de las torres, en caso de que con la regulación de los husillos no se pueda alcanzar la cota deseada.

### **Cabeza Regulable**

Se utiliza principalmente para conseguir el ajuste final en cabeza de la cimbra hasta la cota deseada. Además durante las labores de desencofrado servirá para alejar la cimbra con el fin de poder desmontar el resto de material.



## NUESTROS PRODUCTOS:

- ENCOFRADOS VERTICALES
- ENCOFRADOS HORIZONTALES
- SISTEMAS DE OBRA CIVIL
- PUNTALES Y CIMBRAS
- ANDAMIOS



ULMA C y E, S. Coop.

Ps. Otaduj, 3 - Apdo. 13  
20560 OÑATI (Guipúzcoa)  
ESPAÑA

Tel.: + 34 943 034900  
Fax: + 34 943 034920