


La solución sencilla para muros
a una cara de diferentes alturas

Sistemas de Encofrado a una cara

UCAB-EUC

ULMA Construcción dispone de
dos tipos de encofrado a una
cara dependiendo de la altura: las
Riostras UCAB y las Cerchas EUC.

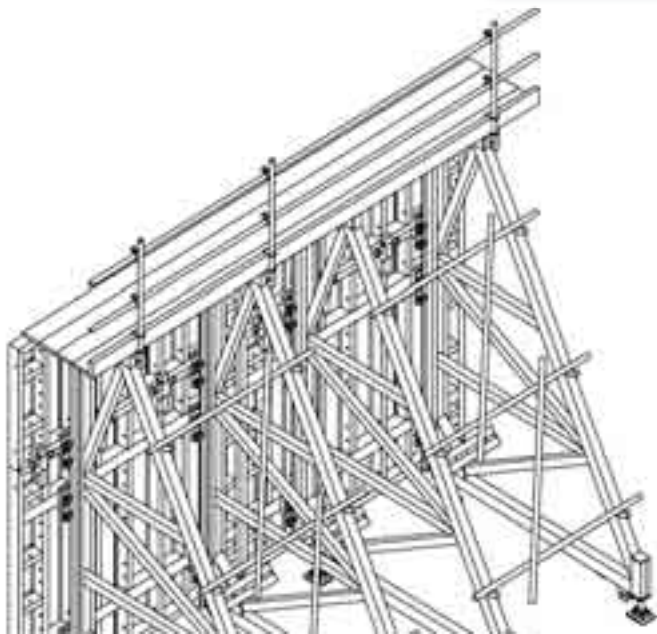

Sistemas de Encofrado a una cara

UCAB-EUC



En aquellos casos en los que no existe la posibilidad de enfrentar paneles, y por lo tanto emplear Barras roscadas que soporten la presión del hormigón, es necesario utilizar estructuras exteriores que resistan dichos empujes.

Las **Riostras UCAB** solucionan muros de una altura máxima de 3,3 m. Las **Cerchas EUC**, combinadas entre sí, se aplican en alturas superiores

Riostras UCAB 3,3 con encofrado de forma ENKOFORM V-100

- El amarre a los paneles se efectúa de forma rápida y sencilla con cabezales, mientras que para el anclaje a la base se requieren barras perdidas en la solera. Esta cimentación debe ejecutarse previamente con el fin de soportar la presión del hormigón.
- Tras su montaje o instalación, estos sistemas junto a los paneles pueden trasladarse de forma conjunta para realizar diferentes puestas.
- Asimismo disponen de plataformas de trabajo integradas garantizando la seguridad de las maniobras en altura.






Amarre de la cercha al panel mediante cabezal




Anclaje del conjunto a la solera




▶ ESQUEMA DE LAS RIOSTRAS UCAB Y CERCHAS EUC CON ANCLAJES DW15, DW20 Y DW26

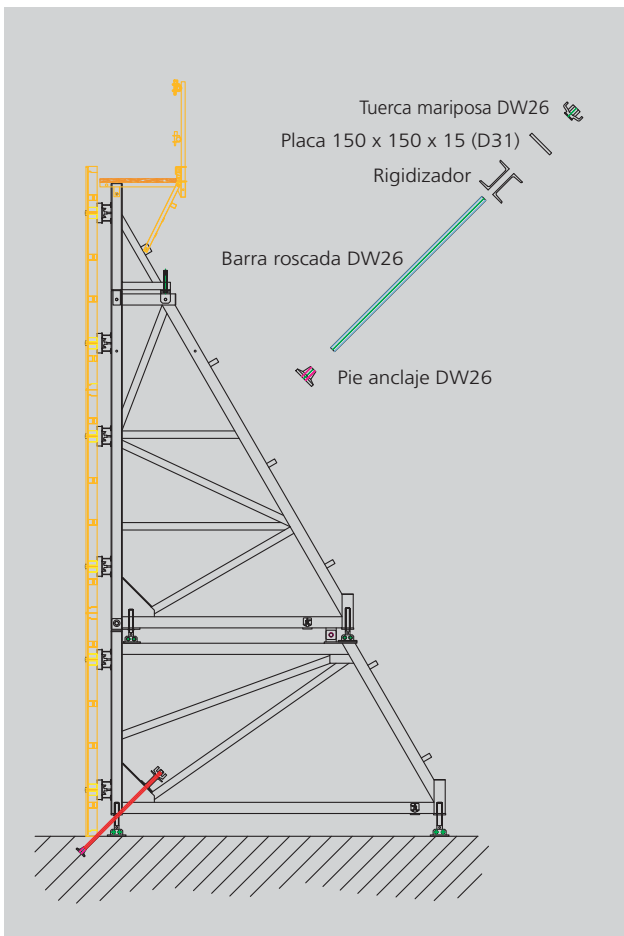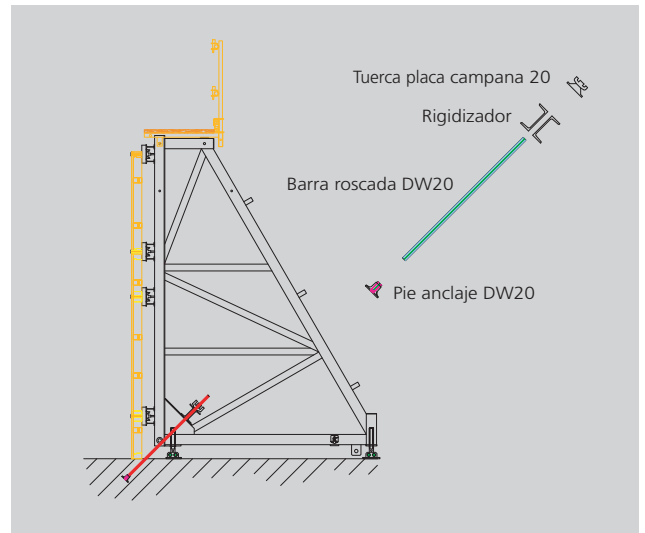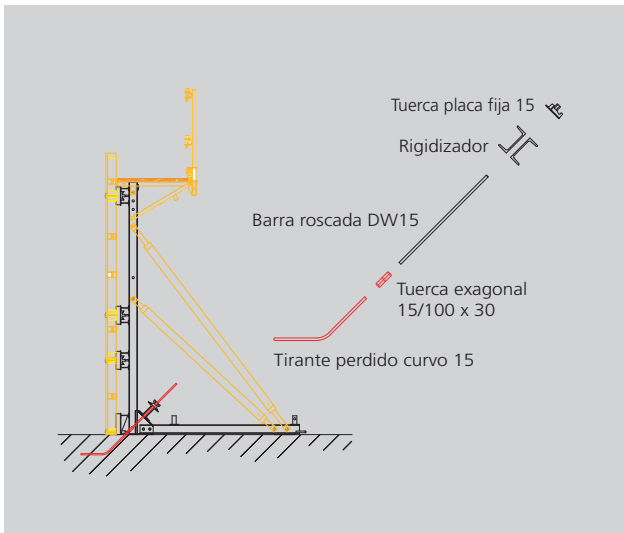

ANCLAJE DW-15

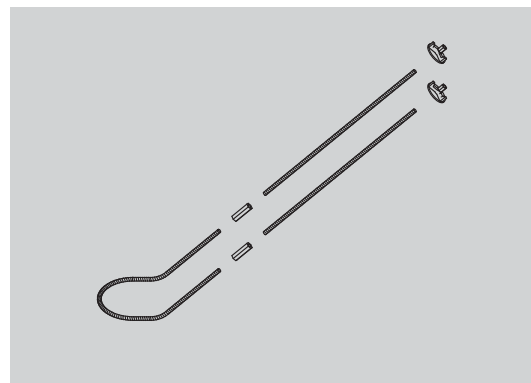

ANCLAJES DW-20 Y DW-26

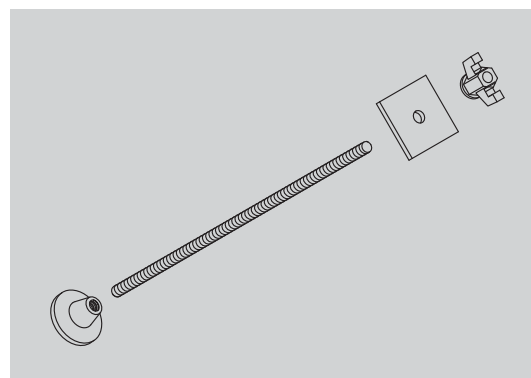

Sistemas de Encofrado a una cara

UCAB-EUC

- Estos Sistemas de Encofrado a una cara son compatibles con los encofrados verticales de ULMA Construcción.




Cercha EUC 5,4 con encofrado BIRA



Cercha EUC 5,4 con encofrado ORMA



Cercha EUC 7,2 con encofrado MEGAFORM

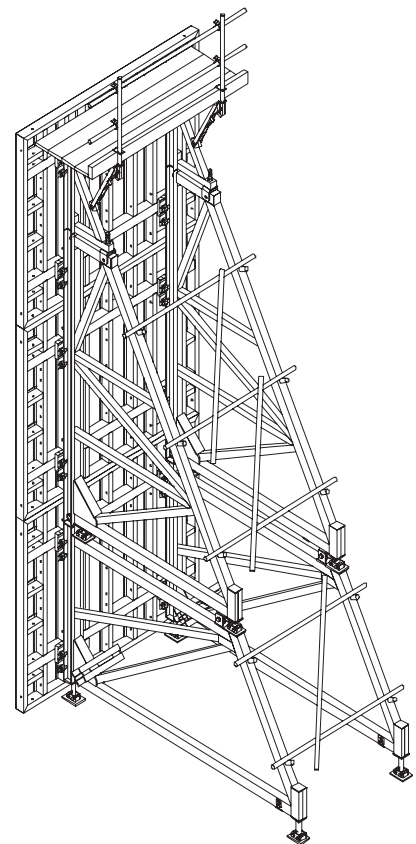

ULMA C y E, S. Coop.

Ps. Otadui, 3 - Apdo. 13
20560 OÑATI (Guipúzcoa)
ESPAÑA
Tel.: + 34 943 034900
Fax: + 34 943 034920

www.ulma-c.com